

ZIRION

Infoblox 対応 UPS

Infobloxに唯一、完全対応！
スクリプト機能内蔵 UPSで
万全のバックアップ



Z-55-010/IB



BM500-4GNA/IB

特長

スクリプト実行機能を内蔵

UPS が、専用言語 (ECL) で書かれたスクリプトを実行して、直接 Infoblox をシャットダウンします。Infoblox 側に特殊なソフトをインストールする必要がありません。

HA構成サーバに対応

2台のHA構成サーバを、時間差をつけて起動することができます。(Z-55-010/IBのみ)


簡単なWeb設定

PCとUPSをネットワークで接続し、Webブラウザを使って動作条件を簡単に設定できます。(Z-55-010/IBのみ)

標準接続例



HA構成の接続例

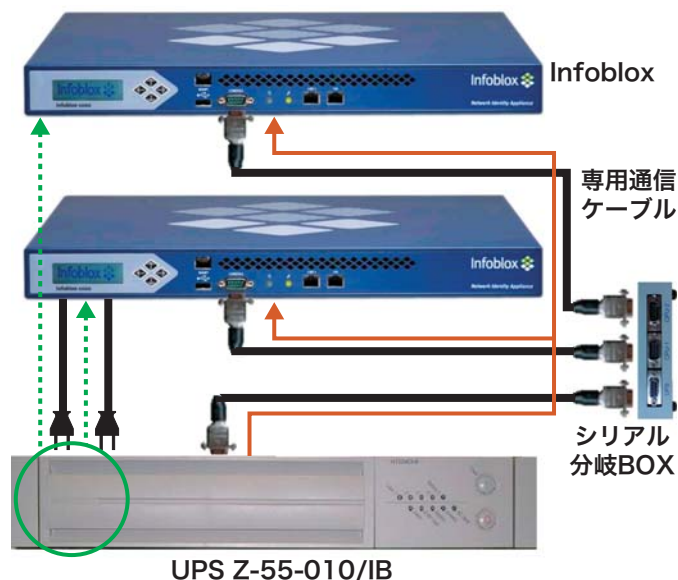

ZIRION
POWER

UPSの動作条件設定

動作条件は、PCとUPSをネットワークで接続し、Webブラウザで設定します（右図）。次のような項目が設定できます。

1. サーバシャットダウン遅延時間 [秒]
2. サーバ1 起動遅延時間 [秒]
3. サーバ2 起動遅延時間 [秒]
4. UPS 出力停止遅延時間
5. シャットダウンスクリプト名
6. サーバログイン名
7. ログインパスワード

これらの項目の値を設定して、停電および復電時のInfobloxのシャットダウンと再起動のタイミングを調整することができます（下図）。



動作条件の設定画面

停電時の動作フロー



仕様表

製品	項目	仕様		備考
UPS 本体	UPS型式	Z-55-010/IB	BM500-4GNA/IB	
	給電方式	常時インバータ方式	常時商用方式	
	定格容量	1kVA/700W	500VA/300W	
	電圧	100V-1%、+3%	100V±5%	
	周波数	50/60Hz	50/60Hz	
	出力波形	正弦波	矩形波	
	バックアップ時間	10分	4分	
	バッテリータイプ	長寿命タイプ	長寿命タイプ	
	充電時間	12時間以下	12時間	
	ネットワーク	10-BASE/T	10-BASE/T	標準装備
	寸法 (mm)	480W×85H×424D	480W×44H×345D	
	重量	16kg	7kg	
	EMI対策	VCCIクラスA準拠		
その他	シリアル通信ケーブル(IBC)1本標準添付			

製品	項目	型式	説明
オプション	シリアル分岐BOX	MBS II -4AC	DC5V AC-DCアダプタ1個標準添付
	シリアル通信ケーブル	M4IBC	Infoblox-BOX間接続 標準ケーブル
		M4Z55	UPS-BOX間接続 標準ケーブル
		M4IBC-5	Infoblox-BOX間接続 5mケーブル
	ラックレール	Z-BOP10FX-RA	Z-55-010/IB用 (BM500-4GNAは不要)
保守		センドバック (3/4/5年)、オンサイト (1年)	

- Infobloxは、米国その他の国におけるInfoblox Inc.の商標または登録商標です。LinuxはLinus Torvalds氏の商標または登録商標です。Turbolinuxはターボリナックス株式会社の登録商標です。Sun、Sun Cobaltは米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載された会社名および製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。
- 資料の内容はお断りなしに変更することもありますのでご了承ください。

<発売元>

<取扱店>



ジリオン・ネットワークス株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-16-5 鶴見ビル4F
TEL 050-5514-3641 (IP電話) FAX 03-3863-7190

〒541-0054 大阪市中央区南本町2-5-9 ユーマンビルディング5F
TEL 050-5514-3640 (IP電話) FAX 06-6245-2652

〒680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北2-522-2 セコム山陰ITラボラトリー内
TEL 050-5525-7728 (IP電話) FAX 0857-28-5039

【URL】 <http://www.zirion.co.jp> 【E-mail】 ask@zirion.co.jp